

Blackmagic Web Presenter

Blackmagic Web Presenter

Der Blackmagic Web Presenter tarnt jede SDI- oder HDMI-Videoquelle als USB-Webcam, mit der Sie qualitativ hochwertige Inhalte über Skype oder Streaming-Plattformen wie YouTube Live, Facebook Live, Twitch.tv, Periscope usw. im Internet verteilen können. Der Blackmagic Web Presenter hat 12G-SDI- und HDMI-Eingänge, einen XLR-Mikrofonanschluss, einen HiFi-Audioeingang, einen Downkonverter in Teranex Qualität und einen Livemischer mit zwei Eingängen, sofern er zusammen mit dem optionalen Teranex Mini Smart Panel verwendet wird.

€435

Anschlüsse

SDI-Videoeingänge

1

SDI-Videoausgänge

1 Programmausgang, 1 Durchschleifausgang

SDI-Raten

270 MBit, 1,5 G, 3 G, 6 G, 12 G

HDMI-Videoeingänge

1

HDMI-Videoausgänge

1 Durchschleifausgang

Analoge Videoeingänge

Keine

Analoge Videoausgänge

Keine

Analoge Audioeingänge

1 XLR-Eingang, 2 RCA-HiFi-Eingänge

Analogaudio-Ausgänge

Keine

Timecode-Anschlüsse

Keine

Referenzeingang

Keine

RCA

2 analoge HiFi-Audioeingänge

XLR

1 Eingang mit Unterstützung für Mic- und Line-Level

HDMI 2.0

1 Eingang, 1 Durchschleifausgang, (2 eingebettete Audiokanäle)

USB-Webcam


1

USB 2.0

1 Typ B

Mini-USB

1 Eingang für Softwareaktualisierungen

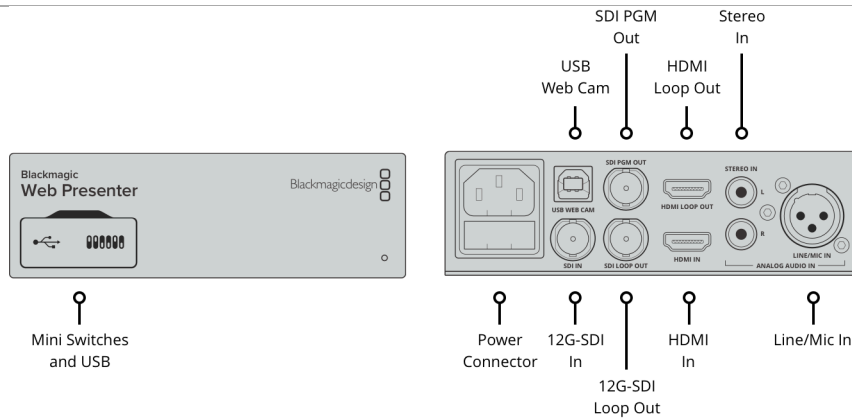

Normen

Videonormen für Streaming

720p über USB

HDMI-Videonormen

SD-Videonormen

525i/59,94 NTSC; 625i/50 PAL

HD-Videonormen

720p/50; 720p/59,94; 720p/60
 1080p/23,98; 1080p/24; 1080p/25;
 1080p/29,97; 1080p/30; 1080p/50;
 1080p/59,94; 1080p/60; 1080i/50;
 1080i/59,94; 1080i/60

Ultra-HD-Videonormen

2160p/23,98; 2160p/24; 2160p/25;
 2160p/29,97; 2160p/30; 2160p/50;
 2160p/59,94; 2160p/60

12G-SDI-Videonormen

SD-Videonormen

525i/59,94 NTSC; 625i/50 PAL

HD-Videonormen

720p/50; 720p/59,94; 720p/60
 1080p/23,98; 1080p/24; 1080p/25;
 1080p/29,97; 1080p/30; 1080p/50;
 1080p/59,94; 1080p/60 1080PsF/
 23,98; 1080PsF/24; 1080PsF/25;
 1080PsF/29,97; 1080PsF/30 1080i/50;
 1080i/59,94; 1080i/60

2K-Videonormen

Keine

Ultra-HD-Videonormen

2160p/23,98; 2160p/24; 2160p/25;
 2160p/29,97; 2160p/30; 2160p/50;
 2160p/59,94; 2160p/60

4K-Videonormen

Keine

Hardware-Framebuffer

Unterstützt beliebige Webcam-
 Videotreiber mit UVC und UAC

Computer-Erfassung

USB-Webcam für Mac, Windows,
Linux und beliebige andere
Betriebssysteme mit Support für HD-
Webcams mit 720p

Steuerung

Reguläre Einstellungssteuerung

Mini-Switches

Integriertes LCD

Keines. Support für das Teranex Mini
Smart Panel mit 5,9 cm großem
Farbdisplay für die Videovorschau,
Audiopegelmeter und Statusanzeige

Steuerung über optionale

Frontblende (Smart Panel)

LCD, Drehregler und sechs
Einstellungstasten am vorderseitigen
Smart Panel

Gerätesteuerung

Keine

Software

Kompatible Dienste und Softwares

YouTube Live, Facebook Live,
Twitch.tv, Periscope, Skype, Open
Broadcaster und XSplit Broadcaster

Betriebssysteme



Mac 10.12 Sierra,
Mac 10.13 High Sierra oder höher



Windows 8.1 oder
Windows 10.



Linux



Chrome OS

Strombedarf


Stromversorgung

1 integriertes AC-Netzteil für 90–240 V

Stromverbrauch

24 Watt

Physische Spezifikationen

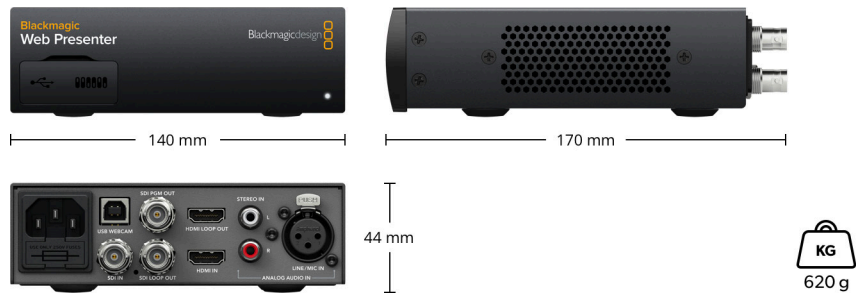

Umgebung

Betriebstemperatur:

5–50 °C (41–122 °F)

Lagerungstemperatur:

-20–60 °C (-4–140 °F)

Relative Luftfeuchtigkeit:

0–90 % nicht kondensierend

Im Lieferumfang enthalten

Web Presenter

SD-Karte mit Software und
Bedienungsanleitung

Garantie

Drei Jahre eingeschränkte
Herstellergarantie

Für alle Elemente auf dieser Website gilt das Copyright von Blackmagic Design Pty. Ltd. 2018;

Alle Rechte vorbehalten. Alle Handelsmarken sind Eigentum ihrer jeweiligen rechtmäßigen Besitzer.

*Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. USt., Versand- und Zustellungskosten.

Diese Website gebraucht Remarketing-Dienste, um vormalige Besucher unserer Website auch auf Fremdanbieter-Websites zu bewerben. Sie können sich jederzeit abmelden, indem Sie Ihre Cookie-Einstellungen ändern. [Datenschutzerklärung](#)

Zugelassene Blackmagic Design Reseller